


Falzklemme für Attika-Abdeckungen / Saddle clamp for attica covers


Ausführung Specification		Bestell-Nr. Order-No.
Stahl/verzinkt / Steel hot galvanized		111 666
Aluminium		111 667
Edelstahl V2A / Stainless steel V2A		111 669
Technische Daten / Technical data		
Max. Schenkellänge Tropfkante / Max. side length of drip edge	20 mm	
Passung Doppelanschlussklemme / Fit of double terminal clamp	St/tZN : Ø 8-10 mm Aluminium : Ø 8 mm Edelstahl V2A / Stainless steel V2A : Ø 8-10 mm	
Anzugsdrehmomente Schraube M10 / Tightening torques of screw M10	St/tZN : 20 Nm Aluminium : 20 Nm Edelstahl V2A / Stainless steel V2A : 20 Nm	
Prüfnorm / Standard	DIN EN 62561-1	

1.1

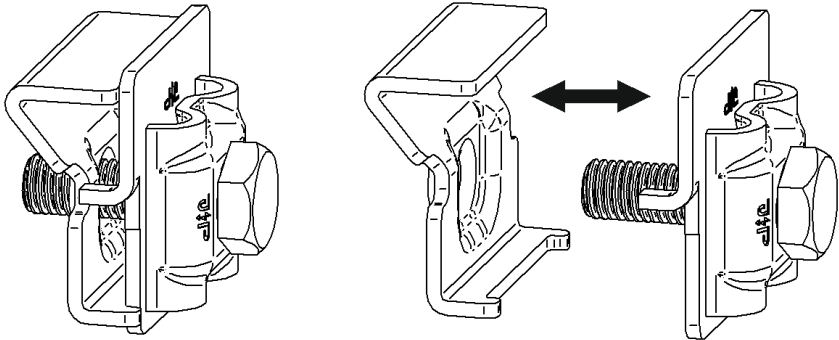

1.1: - Klemme zerlegen
- Disassemble terminal completely


1.2



1.2: - Unterteil an Attika-Abdeckung in
Tropfkante einhängen


- Apply bottom part on the drip edge
of the attica cover

1.3



1.3: - Oberteil mit Unterteil wieder montieren
- Assemble upper part with bottom part

1.4

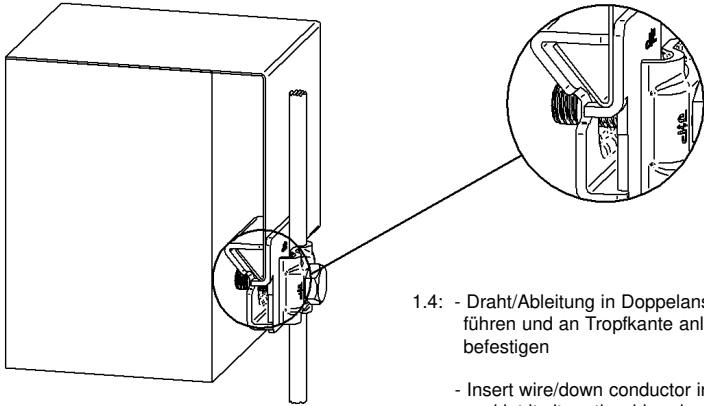

1.4: - Draht/Ableitung in Doppelanschlussklemme ein-
führen und an Tropfkante anliegen lassen und
befestigen

- Insert wire/down conductor in double terminal clamp
and let it sit on the drip edge. Fasten the clamp.