

Bezeichnung /
Type

ISO-Leitungsstütze mit Kunststoffkeiladapter und Niro-Clip, Ø 8 mm /
ISO-conductor with with plastic wedge adapter and Niro-Clip, Ø 8 mm

Leitungshöhe / Conductor height	ISO Länge / ISO length	Gewicht Betonsockel / Weight concrete base	Bestell-Nr. / Order-no.	
			Typ A / type A *)	Typ B / type B *)
200 mm	170 mm	3 kg	490 020	490 120
		6 kg	490 021	490 121
300 mm	270 mm	3 kg	490 030	490 130
		6 kg	490 031	490 131
400 mm	370 mm	3 kg	490 040	490 140
		6 kg	490 041	490 141
500 mm	470 mm	6 kg	490 050	490 150
		12 kg	490 051	490 151
600 mm	570 mm	6 kg	490 060	490 160
		12 kg	490 061	490 161
700 mm	670 mm	12 kg	490 070	490 170
		16 kg	490 071	490 171
800 mm	770 mm	12 kg	490 080	490 180
		16 kg	490 081	490 181
900 mm	870 mm	12 kg	490 090	490 190
		16 kg	490 091	490 191

*) **Typ A (fL)** = feste Leitungshalterung; **Typ B (IL)** = lose Leitungsführung /
Type A (fL) = fixed conductor leading; **Type B (IL)** = loose conductor leading

Bezeichnung /
Type

ISO-Leitungsstütze mit Kunststoffkeiladapter und Kunststoffleitungshalter, Ø 23 mm (HVC-50) /
ISO-conductor with with plastic wedge adapter and plastic conductor holder, Ø 23 mm (HVC-50)


Leitungshöhe / Conductor height	Gewicht Betonsockel / Weight concrete base	Bestell-Nr. / Order-no.
300 mm	6 kg	674 010
400 mm	12 kg	674 011
500 mm	12 kg	674 020
600 mm	16 kg	674 021
700 mm	16 kg	674 022

Bezeichnung /
Type

ISO-Leitungsstütze mit Kunststoffkeiladapter und Kunststoffleitungshalter, Ø 28 mm (HVC-85) /
ISO-conductor with with plastic wedge adapter and plastic conductor holder, Ø 28 mm (HVC-85)

Leitungshöhe / Conductor height	Gewicht Betonsockel / Weight concrete base	Bestell-Nr. / Order-no.
300 mm	6 kg	624 010
400 mm	12 kg	624 011
500 mm	12 kg	624 020
600 mm	16 kg	624 021
700 mm	16 kg	624 022

Montage-Reihenfolge /
Mounting order

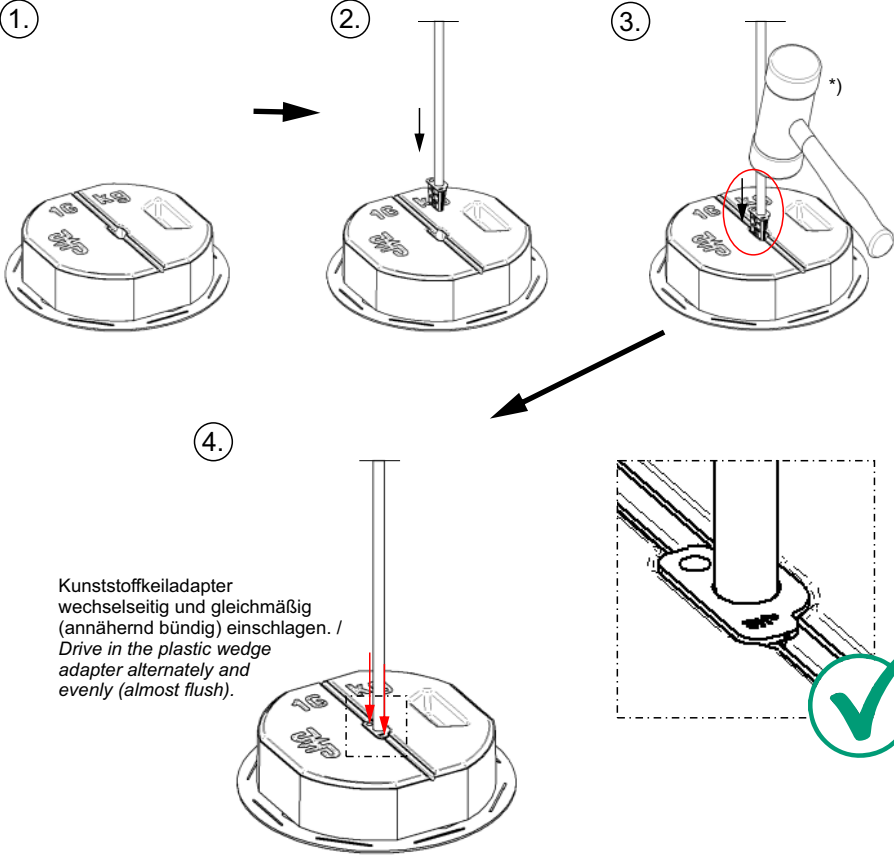

Kunststoffkeiladapter
wechselseitig und gleichmäßig
(annähernd bündig) einschlagen. /
Drive in the plastic wedge
adapter alternately and
evenly (almost flush).

*annähernd bündig einschlagen

Hinweis /
Hint

Bei Foliedächern ist die Unterlegplatte für Betonsockel dringend erforderlich. /
The support plate for concrete base is urgently necessary on synthetic roofing membranes.

Der Betonsockel, die Unterlegplatte, der Kunststoffkeil und der Kunststoffleitungshalter sind im Lieferumfang enthalten. /
The concrete base, the support plate, the plastic wedge and the plastic conductor holder are part of the scope of delivery.